


## Cable AJ-2Y(L)2YDB2Y\_H45 RK600

CABLES DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA MULTIHILLO, FUNDA PE PARA EXTERIOR INSTALACIONES IMPERMEABLES Y RESISTENTES A ROEDORES

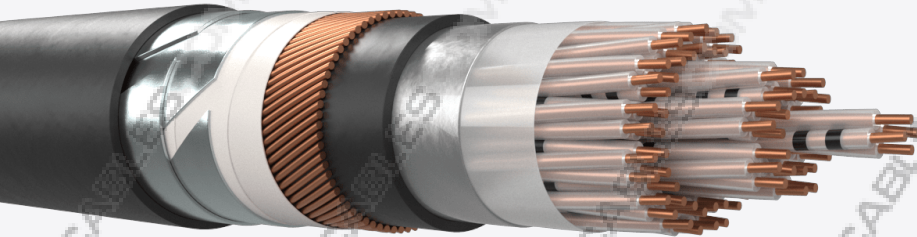

### Descripción y aplicación

Cables de 1 a 40 cuadretes de 0.9 a 1.4 mm con aislamiento de polietileno. Los cuadretes están trenzados en capas para formar el núcleo (núcleo seco) el cual está protegido por una cubierta antiinductiva (L)2YBD2Y con factor de reducción de acuerdo a los requerimientos del cliente. Estos cables son utilizados como cables de control de señales de hasta 90 Hz, especialmente en infraestructuras ferroviarias, cuando se requiere protección contra la inducción en líneas de alto voltaje. Se recomienda instalación en ductos o directamente enterrado. El cable es resistente a roedores. Normalmente conforme a DB AG 416.0116 y DB AG 416.0115

Estos cables son utilizados como cables de control de señales de hasta 90 Hz, especialmente en infraestructuras ferroviarias, cuando se requiere protección contra la inducción en líneas de alto voltaje. Se recomienda instalación en ductos o directamente enterrado.

### Construcción

- **Conductores:** Alambre macizo de cobre recocido de 0,9 o 1,4 mm. de diámetro.
- **Aislamiento:** polietileno sólido (2Y)
- **Montaje:** cuadretes y 2 conductores de cubierta perforada trenzada ( $\geq 7$  cuadretes) para detectar la presencia de agua. Identificación según DB AG 416.0117
- **Formación del núcleo:** trenzado en capas
- Pantalla y barrera contra la humedad: Cinta de aluminio. (L)
- **Cubierta interior:** cubierta de PE (2Y)
- **Apantallamiento:** Capa de hilos de cobre ( $\emptyset 0,9/1,2/1,4/1,8$  mm). (D)
- **Armamiento:** Dos capas de acero aplicadas helicoidalmente (0,5/0,8 mm de espesor)

- **Cubierta exterior:** polietileno negro resistente a UV (2Y)
- **Marcas en la cubierta:** La cubierta estará marcada, a intervalos regulares con la siguiente información: SEÑAL / AJ-2Y(L)2YDB2Y / Capacitancia / Fabricante / Marcas de longitud Otro tipo de marcas según el cliente



TÍTULO	EDICIÓN	APROBADO POR	FECHA
Cable AJ-2Y(L)2YDB2Y_H45 RK600	2	O.salomon	2019-03-06

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (20°C)

	0.9	1.4
Resistencia máxima (Ω/km)	≤ 56.9	≤ 23.4
Resistencia de aislamiento mínimo (MΩxkm, 20°C, 500V)	≥10000	≥10000
Capacidad mutua (nF/km, 800 Hz)	≤45	≤45
Rigidez dieléctrica (Vdc, 2min) Conductor - Conductor	≥2500	≥2500
Rigidez dieléctrica (Vdc, 2min) Conductor - Pantalla	≥2500	≥2500
Tensión de funcionamiento AS/CC (V)		

## MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES

Radio máximo admisible	Un-armoured 7.5 x Ø cable armoured 10 x Ø cable
Rango de temperatura de funcionamiento	-40° C to +60° C
Rango de temperatura de instalación	-10° C to +60° C

## DIMENSIONES Y PESOS

### Cable AJ-2Y(L)2YDB2Y\_H45 RK600 x 0.9

Número de conductores	Peso Nominal (kg/km)	OD Nominal (mm)
1x4	480	15.5
3x4	723	20.5
5x4	866	22.9
7x4	972	24.2
10x4	1237	28.9
14x4	1431	30.8
20x4	1706	33.3
30x4	2269	39.9
40x4	2673	42.4

### Cable AJ-2Y(L)2YDB2Y\_H45 RK600 x 1.4

Número de conductores	Peso Nominal (kg/km)	OD Nominal (mm)
1x4	604	17.7
3x4	984	24.7
5x4	1251	28.1
7x4	1489	30.4
10x4	1962	37.1
14x4	2344	39.7