


## Cable ZC03

CABLES DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA MULTIHILLO, FUNDA PE PARA EXTERIOR INSTALACIONES IMPERMEABLES Y RESISTENTES A ROEDORES

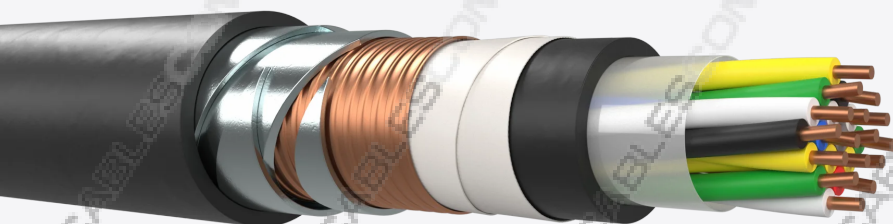

### Descripción y aplicación

Cables de señalización ferroviaria de 8 pares (4 cuadretes). Conductor de cobre de 1 mm<sup>2</sup> aislado con polietileno sólido coloreado. Formación en cuadretes. Apantallado con una cinta de cobre corrugada y armado con dos cintas de acero en hélice. Cubierta exterior de PVC sin plomo. Este cable está protegido contra inducciones externas de la catenaria, es no propagador de la llama y resistente a aceites minerales. Generalmente de acuerdo con SNCF CT-445 y EN 50265-1-2. Se usa para conectar el Centro de Control con los centros de los equipos de vía. Instalación en canaleta o enterrado a lo largo de vías electrificadas a 25000 voltios AC.

### Construcción

- **Conductores:** Cobre recocido, sección 1 mm<sup>2</sup>.
- **Aislamiento:** Polietileno alta densidad, sólido.
- **Formación:** Cuatro cuadretes en estrella.
- Envoltente del núcleo. Cinta dieléctrica longitudinal y solapada.
- **Cubierta interna de estanqueidad:** Polietileno de baja densidad.
- **Pantalla:** Cinta de cobre longitudinal y solapada.
- **Cubierta interna de separación:** Polietileno de baja densidad.
- Armadura del cable. Dos cintas de acero en hélice.
- **Cubierta:** PVC sin plomo y resistente a UV color negro.
- **Marcas de Cubierta:** La cubierta del cable irá marcada, a intervalos regulares, con la siguiente información:  
CABLESCOM - TIPO DE CABLE - AÑO - MARCAS DE LONGITUD

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (20°C)

	1.13
Resistencia máxima (Ω/km)	≤18.1
Resistencia de aislamiento mínimo (MΩxkm, 20°C, 500V)	≥5000
Capacidad mutua (nF/km, 800 Hz)	200
Rigidez dieléctrica (Vdc, 2min) Conductor - Conductor	<300
Rigidez dieléctrica (Vdc, 2min) Conductor - Pantalla	
Tensión de funcionamiento AS/CC (V)	

## MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES

Radio máximo admisible	15 x Ø cable
Rango de temperatura de funcionamiento	-25° C a +75° C
Rango de temperatura de instalación	

**DIMENSIONES Y PESOS**

Cable ZC03 x 1.13

Número de conductores

Peso Nominal (kg/km)

OD Nominal (mm)

4x4

1502

27.0